Standardkonfiguration „RegioTeam“, 113 Stück

Fahrzeugeinrichtung für einen ID.Buzz Cargo Pro 4Motion kurzer Radstand mit folgenden Eckdaten:

- Trennwand mit Fenster, Schiebetür rechts, Heckklappe mit Fenster

Fahrzeugeinrichtungsbeschreibung:

Boden: **Stückzahl:**

- Schubladen Unterflurmodul mit Kontur-Abdeckplatte (Wasser + Öl beständig) bestehend aus: 1

➔ 3 Schubladen mit Teleskopschienen inkl. Antirutschmatten und je zwei quer geschraubten oder gesteckten Trennblechen

➔ Kantenschutzleisten an den Einstiegen

➔ Innenabmessung der 3 Unterflurschubladen:
  - 2 Schubladen mind. BxTxH (420 x 1.190 x 150 mm)
  - 1 Schublade mind. BxTxH (540 x 1.190 x 150 mm)

➔ Traglast je Unterflurschublade: 100 kg

Wand:

- Wandverkleidung für die Seitenwände Kunststoff, Aluminium oder Holz (ohne Türen) 1

Linke Seite Einrichtungsblock Abmessung ca. BxTxH (1250 x 430 x 760 mm), siehe Bild 1:

- Bodenverzurrschiene Abmessung mind. (700 mm) 1
- Staufach für Euro-Box mind. BxTxH (700 x 400 x 230 mm) 1
- Euro-Box Abmessung mind. BxTxH (400 x 300 x 170 mm) 2
- Schubladen mit Teleskopschienen und einer Antirutschmatte und Trennblechen Abmessung innen mind. BxTxH (660 x 370 x 130 mm) 1
- Schubladen mit Teleskopschienen und einer Antirutschmatte und Trennblechen Abmessung innen mind. BxTxH (660 x 370 x 180 mm) 1
- Kofferschub mit Teleskopschienen für nachstehende Koffer 3
- Servicekoffer mit Kleinteileboxen Abmessung innen mind. BxTxH (415x 310 x 60 mm) 3
- Staufach hinten und seitlich geschlossen und einem festen Ladungssicherungsgurt vorne mind. BxTxH (460 x 400 x 350 mm) 1
- Fachbodenwanne inkl. Trennblechen und einer Antirutschmatte mind. BxTxH (1.190 x 390 x 100 mm) 1
- Blockseitenwand aus Alu-Lochblech 2
- Zurrschiene zur Sicherung einer 5 kg Gasflasche inklusive Spanngurt 1
- Sortiment Haken Set (Werkzeughalterung für Alu-Lochblech) 1

Rechte Seite Einrichtungsblock Abmessung ca. BxTxH (. 740 x 520 x 780 mm), siehe Bilder 2 & 3:

- Schublade mit Teleskopschienen Abmessung innen mind. BxTxH (420 x 690 x 85 mm) 1
- Schreibunterlage klappbar und mit Fingerloch für Schublade mind. BxTxH (420 x 690 x 85 mm) 1
- Schublade mit Teleskopschienen Abmessung innen mind. BxTxH (420 x 690 x 170 mm) 1
- Schublade mit Teleskopschienen Abmessung innen mind. BxTxH (420 x 690 x 120 mm) 1
- Fachbodenwanne inkl. Klappe vorn, Trennblechen und einer Antirutschmatte Abmessungen innen mind. BxTxH (680 x 460 x 100 mm) 1
- Klappenfach unten mit 2 Klappen (vorne & hinten) Abmessung mind. BxTxH (700 x 340 x 130 mm) 1
- Seitenwand zum Gang mit Alu-Lochblech 1
- Verzurr Schiene zum Gang, Länge mind. 700 mm 2
- Seitenwand zum Heck mit Alu-Lochblech 1
- Laptophalter klappbar zum Heck mit einer Aufnahmefläche von mind. BxT (400 x 330) 1
- Sortiment Haken Set (Werkzeughalterung für Alu-Lochblech) 1

Das lichte Maß zwischen dem linken und rechten Einrichtungsblock muss mind. 390 mm betragen

Trennwand:

- Kofferhalter für 20 KV-Spannungsprüfer auf dem Unterflurmodul vorne an der Trennwand 1
- Gerätehalter zur Aufnahme eines Schieberschlüssels mit Aufnahmerohr aus Kunststoff 1

Weiteres Zubehör:

- Dreifach 12 V Aufbau-Steckdose mit Verkabelung (Passend für Zigarettenanzünderstecker) 1
- 12 V LED Innenraumleuchten inklusive Schalter und Verkabelung für Laderaum 2
- Unterspannungsschutz zum Schutz der 12 V Fahrzeugbatterie vor Tiefentladung 1
- Dach und Bodenlüfter gem. GGVS 1
- Weitwinkel-Zusatzaußenspiegel 1
- Spanngurt 25 mm / Länge mind. 1.000 mm mit Klemmschloss und Fitting 2
- Spanngurt 25 mm / Länge mind. 2.000 mm mit Klemmschloss und Fitting 2
- Spanngurt 25 mm / Länge mind. 2.000 mm mit Ratsche und Fitting 2
- 600 mm langes Leitergummi 30 mm breit inkl. 2 Einhängeknöpfe zum schrauben 1
- Sicherheitskennzeichnung gemäß DIN 30710 in Fahrzeug Längst- und Querrichtung liefern und nach Kundenwunsch aufbringen 1

Zeichnungen

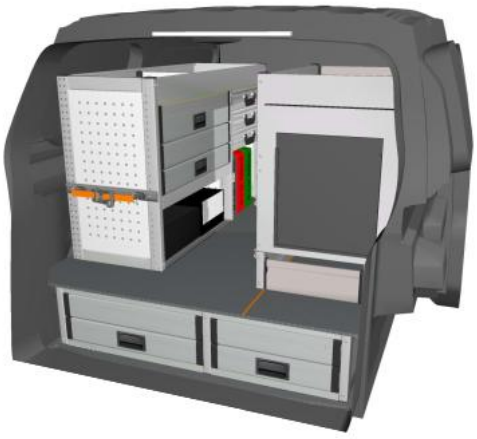

Bild 1



Bild 2

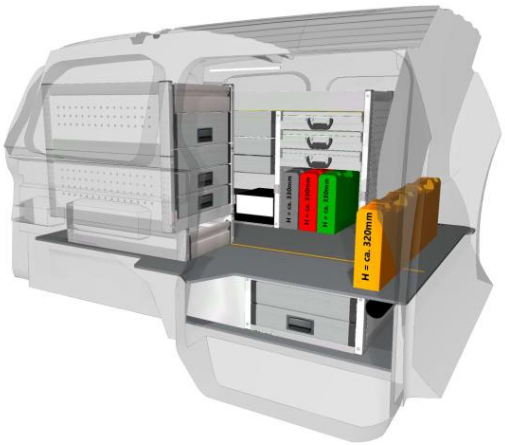

Bild 3