Standardkonfiguration „Spezialteam Messwesen“, 14 Stück

Fahrzeugeinrichtung für einen ID.Buzz Cargo Pro 4Motion kurzer Radstand mit folgenden Eckdaten:

- Trennwand mit Fenster, Schiebetür rechts, Heckklappe mit Fenster

Fahrzeugeinrichtungsbeschreibung:

Boden:	**Stückzahl:**
• Schubladen Unterflurmodul mit Kontur-Abdeckplatte (Wasser + Öl beständig) bestehend aus 4 Schubladen mit Teleskopschienen und je zwei quer geschraubten oder gesteckten Trennblechen pro Schublade. Traglast je Unterflurschublade 100 kg. Kantenschutzleisten an den Einstiegen.	1
• Unterflurschublade hinten links mit Weichgummi mind. BxTxH (420 x 1.200 x 300mm)	1
• Unterflurschublade hinten rechts mit Weichgummi mind. BxTxH (540 x 1.200 x 300mm)	1
• Unterflurschublade Schiebtür rechts oben mit Weichgummi mind. BxTxH (540 x 1.400 x 100mm)	1
• Unterflurschublade Schiebtür rechts unten mit Weichgummi mind. BxTxH (540 x 1.400 x 200mm)	1
• Eingelassene Zurrschienen in der Kontur-Abdeckplatte vorne	3
Wand:	
• Wandverkleidung für die Seitenwände Kunststoff, Aluminium oder Holz (ohne Türen)	1
• Zurrschiene vorne an der Trennwand waagerecht angebracht	1
• Zurrschiene vorne am Seitenteil waagerecht angebracht	1
Linke Seite Einrichtungsblock oben ca. BxTxH (1.140x640x500mm), siehe Bilder 1 - 4:	
• Schublade oben mit Weichgummi mind. BxTxH (1.100 x 540 x 150mm)	1
• Schubladen-Sortiment (Schlitz- und Steckwände) f. Schublade BxTxH (1.100 x 540 x 150mm)	1
• Schublade unten mit Weichgummi mind. BxTxH (1.100 x 540 x 200mm)	1
• Schubladen-Sortiment (Schlitz- und Steckwände) f. Schublade BxTxH (1.100 x 540 x 200mm)	1
• Ablagewanne oben inkl. Zurrschienen innen mit Weichgummi mind. BxTxH (1.140 x 640 x 100mm)	1
• Zurrschiene am Einrichtungsblock oben zur Mitte hin waagerecht angebracht	1
• Zurrschiene vorne am Einrichtungsblock senkrecht angebracht	2
Schwerlastauszug montiert auf der Abdeckplatte des Unterflurmoduls, siehe Bilder 1 - 4:	
• Arretierbarer Schwerlastbodenauszug ca. BxT (520 x 1.100 mm) mit 4 eingelassenen Zurrschienen	
Weiteres Zubehör:	
• Dreifach 12 V Aufbau-Steckdose mit Verkabelung (Passend für Zigarettenanzünderstecker)	1
• 12 V LED Innenraumleuchten inklusive Schalter und Verkabelung für Laderaum	2
• Unterspannungsschutz zum Schutz der 12 V Fahrzeugbatterie vor Tiefentladung	1
• Dach und Bodenlüfter gem. GGVS	1
• Weitwinkel-Zusatzaußenspiegel	1
• Sicherheitskennzeichnung gemäß DIN 30710 in Fahrzeug Längst- und Querrichtung liefern und nach Kundenwunsch aufbringen	1
• Befestigungsteile-Satz (Haken für Alu-Lochblech)	1
• Spanngurt 25 mm / Länge mind. 1.000 mm mit Klemmschloss und Fitting	2
• Spanngurt 25 mm / Länge mind. 2.000 mm mit Klemmschloss und Fitting	5
• Spanngurt 25 mm / Länge mind. 2.000 mm mit Ratsche und Fitting	6
• 600 mm langes Leitergummi 30 mm breit inkl. 2 Einhängeknöpfe zum schrauben	1

Zeichnungen

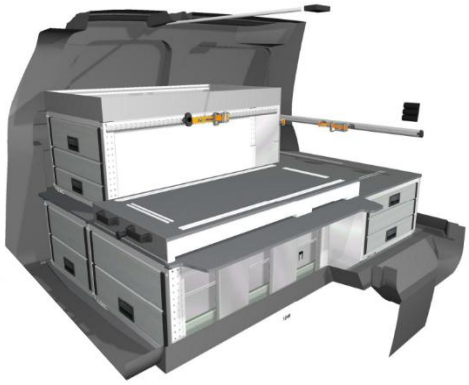

Bild 1



Bild 2



Bild 3

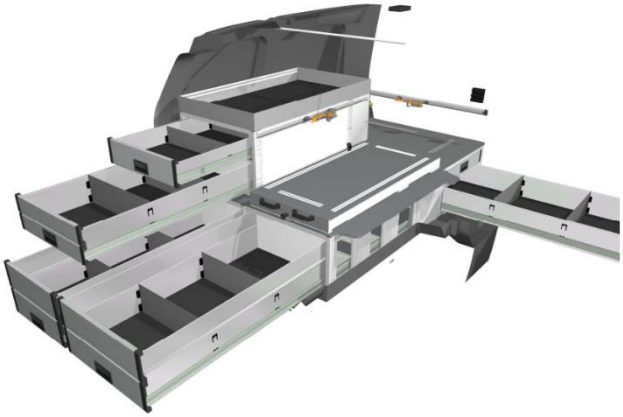

Bild 4